

SCHALTGERÄTE
INDUSTRIAL CONTROLS

Innovationen
Innovations

Your partner
for doors and gates.



Innovation & Tradition.

www.geba.net



SIGNALLEUCHTEN – SIGNAL LAMPS

Quadra-Lux / Quadra-Lux (Ø 150 mm)

Unsere neue Signalleuchte Quadra-Lux zeichnet sich durch ein innovatives Design, einfache Handhabung und Modularität aus. Die Signalleuchte verfügt über modernste LED-Technologie. Sie ist ausgestattet mit 16 Hochleistungsdioden und mehreren Sicherheitskreisen. Die Montage kann direkt auf die Wand erfolgen. Alternativ kann die Quadra-Lux mittels Haltebügel befestigt werden, wodurch sie um 90° schwenkbar wird.

Our new signal lamp Quadra-Lux distinguishes from other models by an innovative design, easy handling and its modularity. The signal lamp is equipped with the latest LED technology consisting of 16 high-power diodes and several safety circuits. The mounting can be made directly onto the wall. Alternative you can mount it with a mounting bracket and the option to swivel it 90 degrees.

Quadra-Lux rot / Quadra-Lux red



Art. / Ref.: 905.SLSL.10
inkl. Bügel / incl. bracket

Quadra-Lux grün / Quadra-Lux green



Art. / Ref.: 905.SLSL.30
inkl. Bügel / incl. bracket

Quadra-Lux gelb / Quadra-Lux yellow



Art. / Ref.: 905.SLSL.40
inkl. Bügel / incl. bracket

Quadra-Lux rot + grün / Quadra-Lux red + green



Art. / Ref.: 905.SLSL.20
inkl. Bügel / incl. bracket

Technische Daten / technical data

Betriebsspannung / operation voltage	24V AC/DC oder 230 V AC
Schutzart / protection class	IP65
Umgebungstemperatur / temperature range	-30°C bis +50°C
Linsen-/Kalottendiaagonale / lense diameter	ca. 150 mm / approx. 150 mm
Linsen-/Kalottenmaterial / lense material	Acryl / PMMA
Gehäusematerial / material of enclosure	Glasverstärktes Polypropylen / glass reinforce polypropylene

MSM Miniatur Ampelmodul / Miniature signal lamp (Ø 95 mm)

Das Miniatur Ampelmodul verfügt über 12 zweifarbige Hochleistungsleuchtdioden (rot / grün). Andere Kombinationen sind auf Wunsch lieferbar.

Das Modul ist voll vergossen und wird direkt auf eine ebene Fläche mit Hilfe eines Montagebügels befestigt (im Lieferumfang erhalten). Der Rahmen ist aus pulverbeschichtetem Metall.

The miniature signal lamp consists of 12 two-colored high-power diodes (red/green). Other combinations on request.

The modul is completely sealed and can be wallmounted with the help of a mounting bracket (included). The frame is made of metal and powdered.

MSM Modul rot + grün / MSM Modul red + green




Art. / Ref.: 905.CTSL.10
24V AC/DC
inkl. Bügel / incl. bracket

Art. / Ref.: 905.CTSL.20
230V AC
inkl. Bügel / incl. bracket

Technische Daten / technical data

Betriebsspannung / operation voltage	24V AC/DC oder 230 V AC
Schutzart / protection class	IP65
Umgebungstemperatur / temperature range	-30°C bis +50°C
Außenmaße / dimension	75 mm x 75 x 14 mm
Gehäusematerial / material of enclosure	Metall / die cast

Universale Dreh- und Blitzleuchte / Universal rotating- and flashing light



Art. / Ref.: 905.RLSL.20
inkl. Bügel / incl. bracket

Techn. Daten wie Quadra LUX / techn. data like Quadra Lux

Linsen-/Kalottendurchmesser Ø / lense diameter Ø	ca. 96 mm / approx. 96 mm
Linsen-/Kalottenmaterial / lense material	Acryl / PMMA

SCHLÜSSELTASTER – KEYSWITCHES

MRN Schlüsseltaster

- Einbauschlüsselschalter für alle gängigen 60 mm Unterputzdosen
- Einbruchhemmend durch mechanische Deckelverriegelung
- Patentierte 1-Schraubenverriegelung
- Formschöner pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- 1- oder 2-seitig tastend lieferbar

MRN 1-1T

IP 54



Art. / Ref.: 127.1101.10
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 127.1101.00
ohne Zylinder / w/o cylinder

MRN 1-2T

IP 54



Art. / Ref.: 127.1301.10
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 127.1301.00
ohne Zylinder / w/o cylinder

Universalschlüsseltaster

- Universalschlüsseltaster für 60 mm Bohrungen mit integrierter Einbaudose
- Einbruchhemmend durch mechanische Deckelverriegelung
- Patentierte 1-Schraubenverriegelung
- 90 mm x 100 mm eloxale Abdeckplatte oder massives Aufputzgehäuse aus Druckguss

US 1-1T

IP 54



Art. / Ref.: 121.1101.10
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 121.1101.00
ohne Zylinder / w/o cylinder

US 1-2T

IP 54



Art. / Ref.: 121.1301.10
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 121.1301.00
ohne Zylinder / w/o cylinder

KAPAZITIVTASTER – CAPACITIVE SWITCHES

Die innovativen Bedieneinheiten sind wasserdicht vergossen. Die Quittierung eines Befehls erfolgt neben einem akustischen Signal auch visuell durch 8 verbaute LEDs. Die Acryl-Oberflächen sind pflegeleicht und gut zu reinigen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Druckguss.

The innovative push buttons are waterproofed and sealed. An acoustic signal and 8 LEDs show you the accepted command.

The surface is made of PMMA and is easy to clean. The powdered frame is made from die cast.

K-Taster

IP 67



Art. / Ref.: 512.BTR1.00
Version mit / with 1 relais

Art. / Ref.: 512.BTT1.00
PNP/NPN Version

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm



Art. / Ref.: 512.BTR2.00
Version mit / with 2 relais

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm

IP 67



Art. / Ref.: 512.BTR3.00
Version mit / with 3 relais

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm



Art. / Ref.: 512.RTR1.00
Version mit / with 1 relais

Art. / Ref.: 512.RTT1.00
PNP/NPN Version

Durchmesser Ø / diameter Ø 98 x 10 mm

CODY TASTATUREN – CODY KEYPADS

Cody touch – Anthrazit / anthracite

IP 67



Art. / Ref.: 507.BT21.02
Beleuchtete Touchtastatur / illuminated touchpad

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm

TRANSPONDER LESER – READER

Acryloberfläche / PMMA surface

IP 67




Art. / Ref.: 508.TT00.10

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm

ROLLOTIMER-/HANDSENDER-APP / BLIND TIMER-/HAND-HELD-APP



www.geba.net

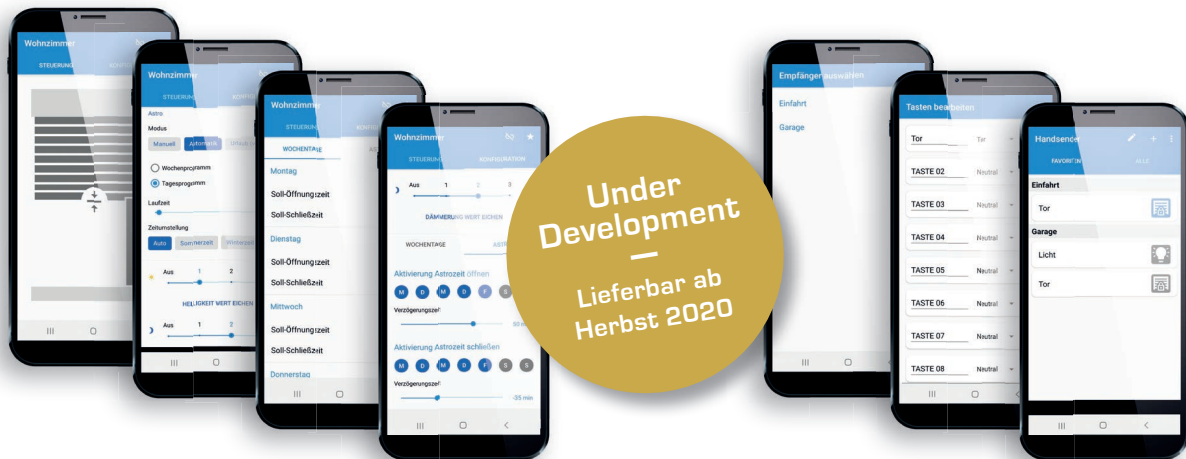

geba Bluetooth-Rollotimer-App für Android und iOS

Volle Kontrolle mit der neuen Rollotimer-App. Konfigurieren Sie einfach Öffnungs- und Schließzeiten oder aktivieren Sie die komfortable Astro-Funktion. Hierbei wird der Sonnenaufgang und Untergang automatisch ermittelt und kann nach Ihren Bedürfnissen ± 120 Minuten angepasst werden.

Ist die Konfiguration abgeschlossen, lässt sich diese bequem auf andere Rollotimer übertragen.

Fahren Sie Ihren Rolladen mittels Schieberegler auf die gewünschte Position.

Fügen Sie häufig genutzte Rollotimer der Favoritenliste hinzu und vergeben Sie jedem einen individuellen Namen.

geba Bluetooth Blind Timer-app for Android and iOS

Full control thanks to the new Blind Timer app. Simply configure opening and closing times or activate the comfortable astro function. Sunrise and sunset are automatically determined and opening and closing times can be individually adjusted ± 120 minutes according to your needs.

Once the configuration is completed, it can easily be transferred to other blind timers.

Move your blinds to the desired position using the slider.

Add frequently used blind timers to the list of favourites and assign an individual name to each one.

geba Bluetooth-Handsender-App für Android und iOS

Steuern Sie mit der neuen Handsender-App bequem Ihr Garagentor oder schalten Sie das Licht ein.

Vergeben Sie jedem Handsender und Taste einen individuellen Namen. Ordnen Sie jeder Taste ein Tor-, Licht-, oder Türsymbol zu.

Die Konfiguration wird im Bluetooth-Empfänger gespeichert und automatisch an alle verbundenen Smartphones übermittelt. Somit ist diese nur einmal notwendig.

Fügen Sie alle benutzten Tasten der Favoritenliste hinzu, so-mit haben Sie alle Handsender übersichtlich im Blick.

geba Bluetooth Hand-held transmitter-app for Android and iOS

Use the new hand-held transmitter app to easily control your garage door or to turn on the light.

Assign an individual name to each hand-held transmitter and button. Assign a gate, light or door symbol to each button.

The configuration is stored in the Bluetooth receiver and automatically transmitted to all connected smartphones. Therefore, configuration is necessary only once.

Add all used buttons to the list of favourites, in order to have a clear overview of all hand-held transmitters.



geba Handels- und
Entwicklungsgesellschaft mbH

Wecostrasse 7-11
D-53783 Eitorf

Fon: +49 2243 - 88 04-0
Fax: +49 2243 - 88 04-199

E-Mail: mailbox@geba.net
www.geba.net

Innovation & Tradition

seit • since

1968

